


MAXI P300s **TDW P300s**



Données Techniques			TDW	MAXI
GENERATEUR	Prime	KVA	300	
		Kwe	240	
	Stand By	KVA	330	
		Kwe	264,0	
	Intensité en Prime	Amp.	432,0	
		Cos-Fl	0,8	
	Frequence	Hz	50	
	Tension	V	400	
		Nº Phases	3+N	
	Nº Rotations	RPM	1500	
	Poids	Kg	3000	4100
	Dimensions mm	C	3000	4000
		L	1300	2030
		A	2000	2410
	Cabine/chassis		G5	MX40
	Accoustique	Lwa	93	
		dBA@7mt	68	
	Batterie	NxAh	2x135	
	Tension Batterie	Vcc	24	
	Réservoir	Lt	500	600
MOTEUR	Marque		PERKINS	
	Modèle		1506A-E88TAG5	
	Homologation		- NA -	
	Carburant		Diesel	
	Nº Cylindres		6	
	Cilindrée	cm ³	8800	
	Aspiration		Turbo	
	Refroidissement		Eau	
	Puissance NA - ISO 3046/1 - ICXN	KW	268	
	Type d'injection		Directe	
	Regulateur		Electronique	
	Consommation 100%	L/h	64,9	
	Consommation 75%	L/h	48,2	
	Consommation 50%	L/h	33,0	
	Consommation %	L/h	-	
ALTERNATEUR	Marque		STAMFORD	
	Modele		HCI 444 D	
	Puissance Continue	KVA	300	
	Accouplement	SAE	1-14"	
	Nº Pôles		4	
	Indice de protection	IP	21	
	Classe d'isolation		H	

	MODELE	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
TDW P300s	G5	3000 mm	1300 mm	2000 mm	3000 Kg
MAXI P300s	MX40	4000 mm	2030 mm	2410 mm	4100 Kg

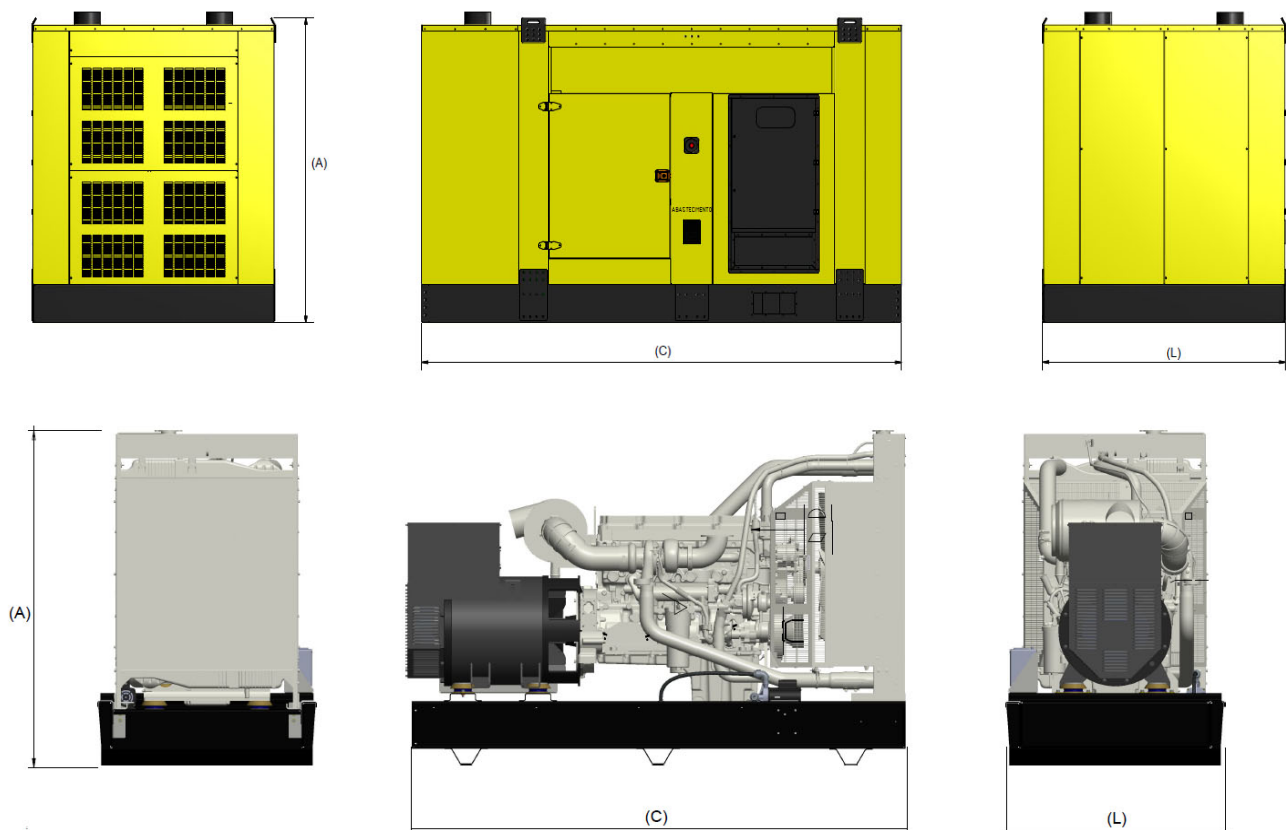

Type de tableau	MANUEL (MAN)		AUTOMATIQUE (AMF)				SYNC	
Modèle	RGK40	DSE 4510	RGK600	DSE 6020MKII	RGK800	DSE7320	RGK900	DSE8610
Interrupteur ON/OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bouton de secours	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Disj. magn .thermique 4P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tension du générateur/rés	3F/-	3F/-	3F/3F	3F/3F	3F/3F	3F/3F	3F/3F	3F/3F
Intensité	1F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F
Frequence	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Séquence de phases	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Sincroscope	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Niveau de carburant	Analog.	Analog.	digital	digital	digital	digital	digital	digital
Rotation du moteur - RPM	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compteur d'heures	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Demande de maintenance	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Comunication ModBus	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Démarrage à distance	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Contrôle inverse-réseau	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-
Synchronisme- parallèle	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Sorties configurables	1	1	1	2	2	4	2	4
Registre d'évènements	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓