



MAXI P60s **TDW P60s**



Données Techniques			TDW	MAXI
GENERATEUR	Prime	KVA	60	
		Kwe	48	
	Stand By	KVA	66	
		Kwe	52,8	
	Intensité en Prime	Amp.	86,4	
		Cos-Fl	0,8	
	Frequence	Hz	50	
	Tension	V	400	
		Nº Phases	3+N	
	Nº Rotations	RPM	1500	
	Poids	Kg	1100	1395
	Dimensions mm	C	1660	2200
		L	900	900
		A	1300	1375
	Cabine/chassis		G2	MX22
	Accoustique	Lwa	91	
		dBA@7mt	66	
	Batterie	NxAh	1x100	
	Tension Batterie	Vcc	12	
	Réservoir	Lt	110	70
MOTEUR	Marque		PERKINS	
	Modèle		1103A-33TG2	
	Homologation		TIER 2	
	Carburant		Diesel	
	Nº Cylindres		3	
	Cilindrée	cm ³	3300	
	Aspiration		Turbo	
	Refroidissement		Eau	
	Puissance NA - ISO 3046/1 - ICSN	KW	54	
	Type d'injection		Directe	
	Regulateur		Mécanique	
	Consommation 100%	L/h	13,9	
	Consommation 75%	L/h	10,4	
	Consommation 50%	L/h	7,2	
	Consommation %	L/h	4,1	
ALTERNATEUR	Marque		STAMFORD	
	Modele		UCI 224 E	
	Puissance Continue	KVA	60	
	Accouplement	SAE	3-11,5"	
	Nº Pôles		4	
	Indice de protection	IP	21	
	Classe d'isolation			

	MODELE	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
TDW P60s	G2	1660 mm	900 mm	1300 mm	1100 Kg
MAXI P60s	MX22	2200 mm	900 mm	1375 mm	1395 Kg

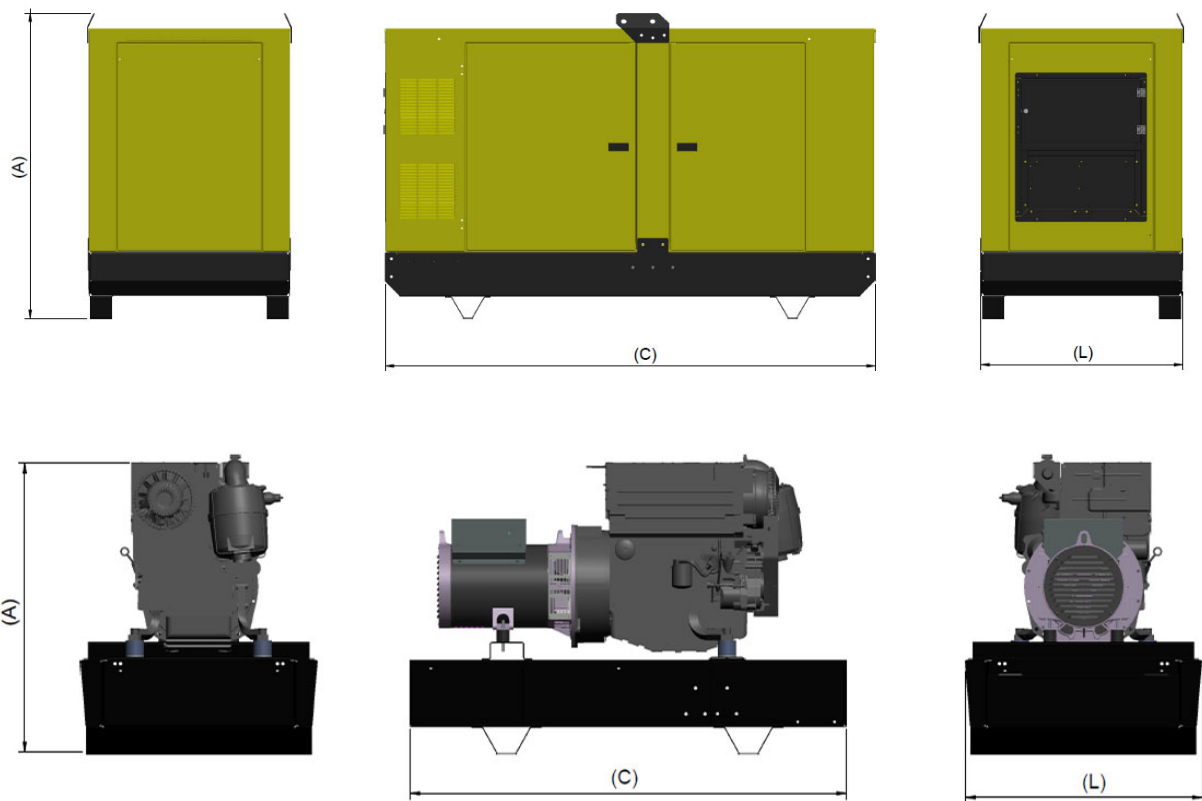

Type de tableau	MANUEL (MAN)		AUTOMATIQUE (AMF)				SYNC	
Modèle	RGK40	DSE 4510	RGK600	DSE 6020MKII	RGK800	DSE7320	RGK900	DSE8610
Interrupteur ON/OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bouton de secours	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Disj. magn .thermique 4P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tension du générateur/rés	3F/-	3F/-	3F/3F	3F/3F	3F/3F	3F/3F	3F/3F	3F/3F
Intensité	1F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F
Frequence	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Séquence de phases	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Sincroscope	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Niveau de carburant	Analog.	Analog.	digital	digital	digital	digital	digital	digital
Rotation du moteur - RPM	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compteur d'heures	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Demande de maintenance	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Comunication ModBus	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Démarrage à distance	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Contrôle inverse-réseau	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-
Synchronisme- parallèle	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Sorties configurables	1	1	1	2	2	4	2	4
Registre d'évènements	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓