



MAXI P1500s **TDW P1500s**

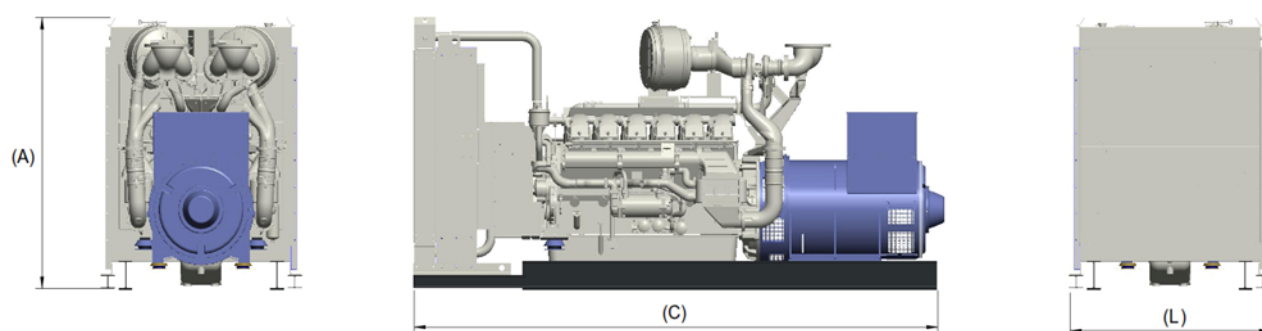

Données Techniques			TDW	MAXI
GENERATEUR	Prime	KVA	1505	
		Kwe	1204,0	
	Stand By	KVA	1656,0	
		Kwe	1324,8	
	Intensité en Prime	Amp.	2167,2	
		Cos-Fl	0,8	
	Frequence	Hz	50	
	Tension	V	400	
		Nº Phases	3+N	
	Nº Rotations	RPM	1500	
	Poids	Kg	12150	16150
	Dimensions mm	C		12192
		L		2438
		A		2896
	Cabine/chassis			CX40HQ
	Accoustique	Lwa	95	
		dBA@7mt	70	
	Batterie	NxAh	2x220	
	Tension Batterie	Vcc	24	
	Réservoir	Lt	-	-
MOTEUR	Marque		PERKINS	
	Modèle		4012-46TAG2A	
	Homologation		Tier 1	
	Carburant		Diesel	
	Nº Cylindres		12	
	Cilindrée	cm ³	45840	
	Aspiration		Turbo	
	Refroidissement		Eau	
	Puissance NA - ISO 3046/1 - ICXN	KW	1267	
	Type d'injection		Directe	
	Regulateur		Electronique	
	Consommation 100%	L/h	300.0	
	Consommation 75%	L/h	230.0	
	Consommation 50%	L/h	160.0	
	Consommation %	L/h	-	
ALTERNATEUR	Marque		STAMFORD	
	Modele		PI 734 C	
	Puissance Continue	KVA	1550	
	Accouplement	SAE	0-18"	
	Nº Pôles		4	
	Indice de protection	IP	23	
	Classe d'isolation		H	

	MODELE	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
TDW P1500s		mm	mm	mm	12150 Kg
MAXI P1500s	CX40HQ	12192 mm	2438 mm	2896 mm	16150 Kg

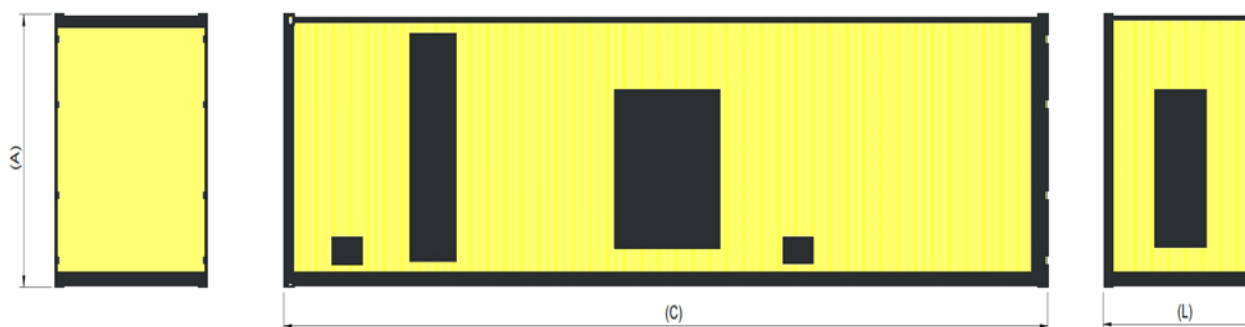

Type de tableau	MANUEL (MAN)		AUTOMATIQUE (AMF)				SYNC	
Modèle	RGK40	DSE 4510	RGK600	DSE 6020MKII	RGK800	DSE7320	RGK900	DSE8610
Interrupteur ON/OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bouton de secours	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Disj. magn .thermique 4P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tension du générateur/rés	3F/-	3F/-	3F/3F	3F/3F	3F/3F	3F/3F	3F/3F	3F/3F
Intensité	1F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F
Frequence	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Séquence de phases	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Sincroscope	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Niveau de carburant	Analog.	Analog.	digital	digital	digital	digital	digital	digital
Rotation du moteur - RPM	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compteur d'heures	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Demande de maintenance	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Comunication ModBus	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Démarrage à distance	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Contrôle inverse-réseau	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-
Synchronisme- parallèle	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Sorties configurables	1	1	1	2	2	4	2	4
Registre d'évènements	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓