


MAXI P2000s **TDW P2000s**



Données Techniques			TDW	MAXI
GENERATEUR	Prime	KVA	2058	
		Kwe	1646.4	
	Stand By	KVA	2230	
		Kwe	1748	
	Intensité en Prime	Amp.	2963.5	
		Cos-Fl	0.8	
	Frequence	Hz	50	
	Tension	V	400	
		N° Phases	3+N	
	N° Rotations	RPM	400	
	Poids	Kg	-	17000
	Dimensions mm	C		12192
		L		2438
		A		2896
	Cabine/chassis			CX40HQ
	Accoustique	Lwa	95	
		dBA@7mt	70	
	Batterie	NxAh	2X220	
	Tension Batterie	Vcc	24	
	Réservoir	Lt	-	-
MOTEUR	Marque			PERKINS
	Modèle			4016TAG2A
	Homologation			Tier 1
	Carburant			Diesel
	N° Cylindres			16
	Cilindrée	cm ³	61120	
	Aspiration			Turbo
	Refroidissement			Eau
	Puissance NA - ISO 3046/1 - ICXN	KW	-	
	Type d'injection			Directe
	Regulateur			Electronique
	Consommation 100%	L/h	447	
	Consommation 75%	L/h	326	
	Consommation 50%	L/h	212	
	Consommation %	L/h	112	
ALTERNATEUR	Marque			STAMFORD
	Modele			PI 734 F
	Puissance Continue	KVA	2080	
	Accouplement	SAE	0-18"	
	N° Pôles		4	
	Indice de protection	IP	21	
	Classe d'isolation			H

	MODELE	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
TDW P2000s		mm	mm	mm	Kg
MAXI P2000s	CX40HQ	15208 mm	2438 mm	2896 mm	17000Kg

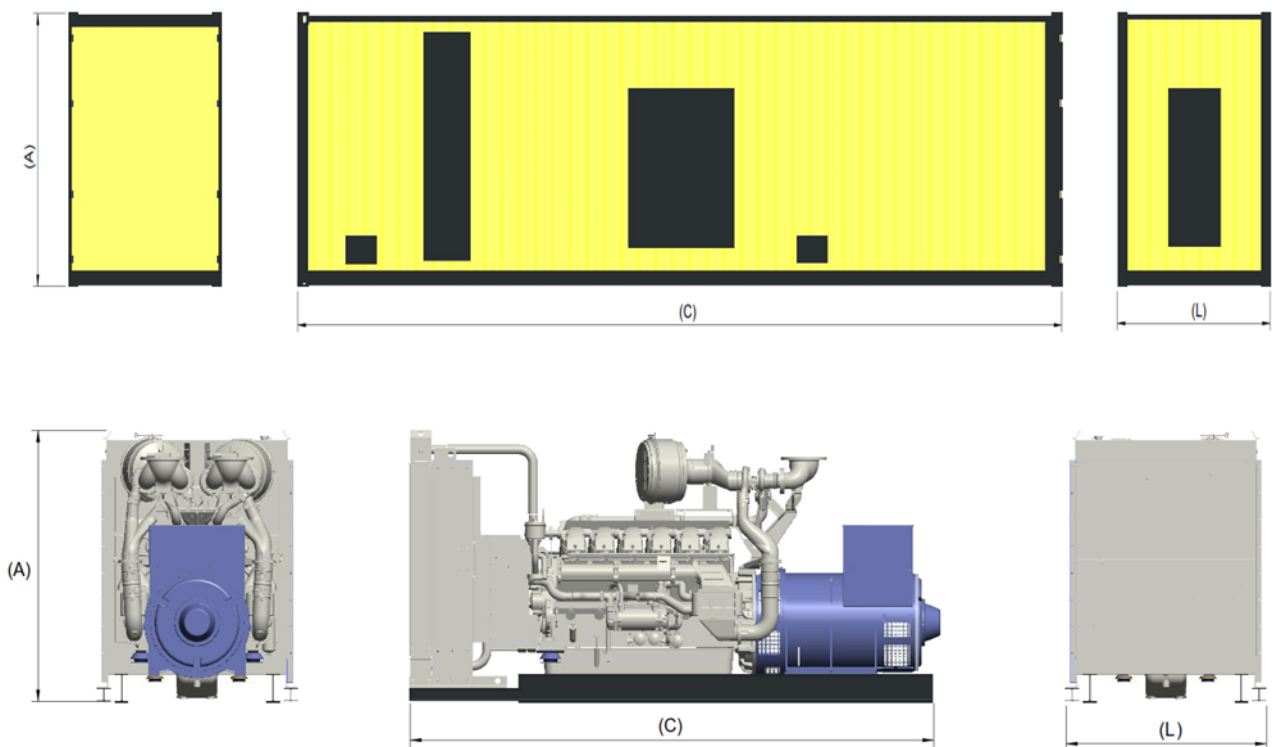

Type de tableau	MANUEL (MAN)		AUTOMATIQUE (AMF)				SYNC	
Modèle	RGK40	DSE 4510	RGK600	DSE 6020MKII	RGK800	DSE7320	RGK900	DSE8610
Interrupteur ON/OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bouton de secours	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Disj. magn .thermique 4P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tension du générateur/rés	3F/-	3F/-	3F/3F	3F/3F	3F/3F	3F/3F	3F/3F	3F/3F
Intensité	1F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F
Frequence	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Séquence de phases	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Sincroscope	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Niveau de carburant	Analog.	Analog.	digital	digital	digital	digital	digital	digital
Rotation du moteur - RPM	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compteur d'heures	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Demande de maintenance	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Comunication ModBus	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Démarrage à distance	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Contrôle inverse-réseau	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-
Synchronisme- parallèle	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Sorties configurables	1	1	1	2	2	4	2	4
Registre d'évènements	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓