


MAXI P20s

TDW P20s



Données Techniques			TDW	MAXI
GENERATEUR	Prime	KVA	20	
		Kwe	16	
	Stand By	KVA	22	
		Kwe	17,6	
	Intensité en Prime	Amp.	28,8	
		Cos-Fl	0,8	
	Frequence	Hz	50	
	Tension	V	400	
		N° Phases	3+N	
	N° Rotations	RPM	1500	
	Poids	Kg	430	750
	Dimensions mm	C	1420	1800
		L	720	800
		A	1000	1168
	Cabine/chassis		G1	MX18
	Accoustique	Lwa	91	
		dBA@7mt	66	
	Batterie	NxAh	1x100	
	Tension Batterie	Vcc	24	
	Réservoir	Lt	80	50
MOTEUR	Marque		PERKINS	
	Modèle		404D-22G	
	Homologation		TIER 2	
	Carburant		Diesel	
	N° Cylindres		4	
	Cilindrée	cm ³	2216	
	Aspiration		Naturelle	
	Refroidissement		Eau	
	Puissance NA - ISO 3046/1 - ICXN	KW	20,3	
	Type d'injection		Indirecte	
	Regulateur		Mécanique	
	Consommation 100%	L/h	5,4	
	Consommation 75%	L/h	4	
	Consommation 50%	L/h	2,9	
	Consommation %	L/h	1,3	
ALTERNATEUR	Marque		STAMFORD	
	Modele		PI144D	
	Puissance Continue	KVA	20	
	Accouplement	SAE	4-7,5"	
	N° Pôles		4	
	Indice de protection	IP	21	
	Classe d'isolation		H	

	MODELE	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
TDW P20s	G1	1420 mm	720 mm	1000 mm	430 Kg
MAXI P20s	MX18	1800 mm	800 mm	1168 mm	750 Kg

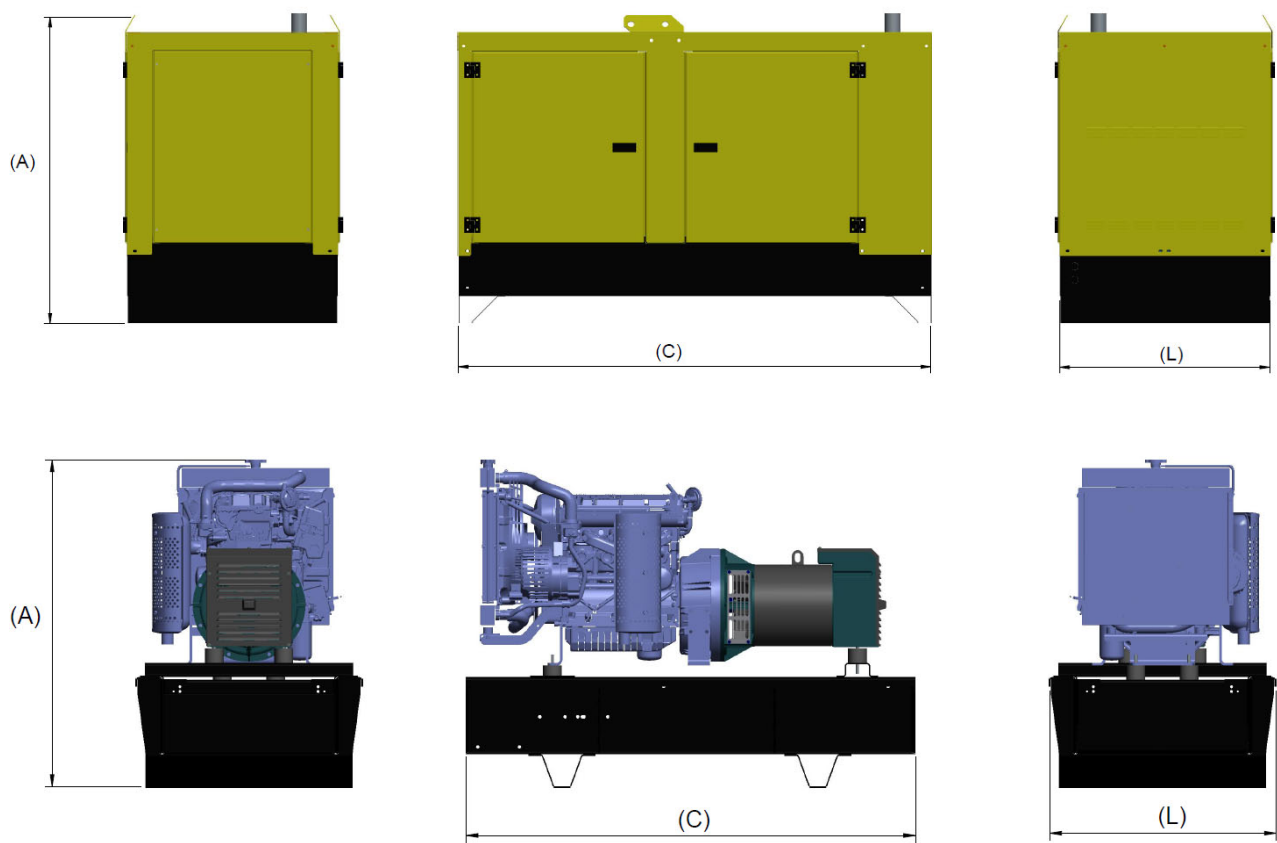

Z

Type de tableau	MANUEL (MAN)		AUTOMATIQUE (AMF)				SYNC	
Modèle	RGK40	DSE 4510	RGK600	DSE 6020MKII	RGK800	DSE7320	RGK900	DSE8610
Interrupteur ON/OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bouton de secours	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Disj. magn .thermique 4P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tension du générateur/rés	3F/-	3F/-	3F/3F	3F/3F	3F/3F	3F/3F	3F/3F	3F/3F
Intensité	1F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F
Frequence	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Séquence de phases	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Sincroscope	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Niveau de carburant	Analog.	Analog.	digital	digital	digital	digital	digital	digital
Rotation du moteur - RPM	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compteur d'heures	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Demande de maintenance	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Comunication ModBus	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Démarrage à distance	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Contrôle inverse-réseau	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-
Synchronisme- parallèle	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Sorties configurables	1	1	1	2	2	4	2	4
Registre d'évènements	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓