



MAXI C50s

TDW C50s



Données Techniques		TDW	MAXI
GENERATEUR	Prime	KVA	50
		Kwe	40
	Stand By	KVA	55
		Kwe	44,0
	Intensité en Prime	Amp.	72,0
		Cos-Fl	0,8
	Frequence	Hz	50
	Tension	V	400
		N° Phases	3+N
	N° Rotations	RPM	1500
	Poids	Kg	810
		C	1660
	Dimensions mm	L	900
		A	1300
	Cabine/chassis	G2	MX22
	Accoustique	Lwa	91
		dBA@7mt	66
	Batterie	NxAh	1x100
	Tension Batterie	Vcc	12
MOTEUR	Réservoir	Lt	110
			70
	Marque	CUMMINS	
	Modèle	S38-G6	
	Homologation	-	
	Carburant	Diesel	
	N° Cylindres	4	
	Cilindrée	cm ³	3.800
	Aspiration	Turbo	
	Refroidissement	Eau	
	Puissance NA - ISO 3046/1 - ICXN	KW	47
	Type d'injection	Directe	
	Regulateur	Mécanique	
	Consommation 100%	L/h	12,8
	Consommation 75%	L/h	9,5
	Consommation 50%	L/h	6,5
	Consommation %	L/h	4,0
ALTERNATEUR	Marque	STAMFORD	
	Modele	UCI 224 D	
	Puissance Continue	KVA	50
	Accouplement	SAE	3-11,5"
	N° Pôles	4	
	Indice de protection	IP	21
	Classe d'isolation	H	

	MODELE	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
TDW P45s	G2	1660 mm	900 mm	1300 mm	810 Kg
MAXI P45s	MX22	2200 mm	900 mm	1375 mm	1340 Kg

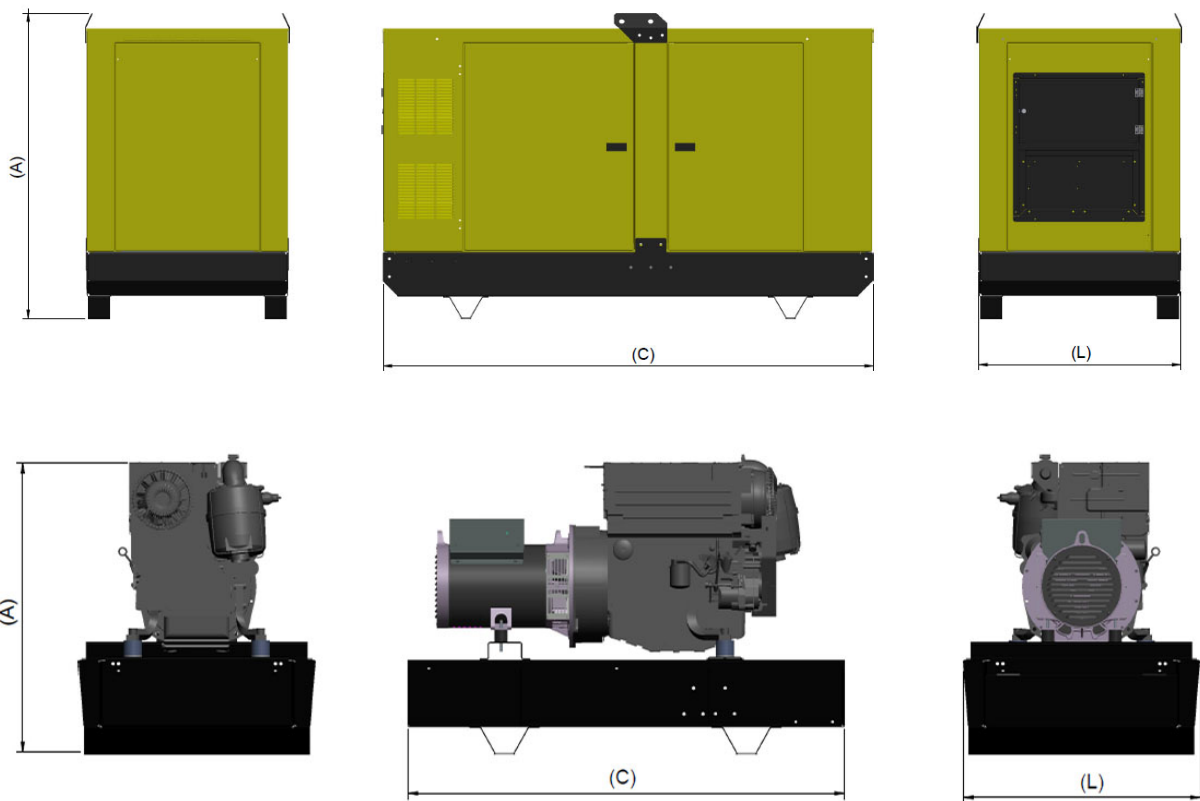

Type de tableau	MANUEL (MAN)			AUTOMATIQUE (AMF)			SYNC	
Modèle	RGK40	DSE 4510	RGK600	DSE 6020MKII	RGK800	DSE7320	RGK900	DSE8610
Interrupteur ON/OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bouton de secours	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Disj. magn .thermique 4P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tension du générateur/rés	3F/-	3F/-	3F/3F	3F/3F	3F/3F	3F/3F	3F/3F	3F/3F
Intensité	1F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F
Frequence	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Séquence de phases	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Sincroscope	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Niveau de carburant	Analog.	Analog.	digital	digital	digital	digital	digital	digital
Rotation du moteur - RPM	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compteur d'heures	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Demande de maintenance	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Communication ModBus	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Démarrage à distance	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Contrôle inverse-réseau	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-
Synchronisme- parallèle	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Sorties configurables	1	1	1	2	2	4	2	4
Registre d'évènements	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓